



オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary DS-665シリーズ / SERIES


DS-665K
DS-665L

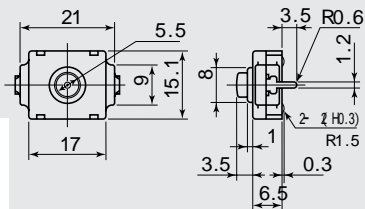


取付穴参考寸法
Mounting Hole



DS-665A
DS-665Y



取付穴参考寸法
Mounting Hole

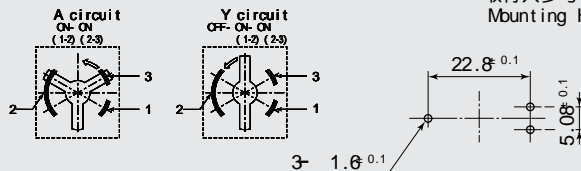

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-665K	SPST (2P)	OFF-ON	1A. 125V.AC 1A. 30V.DC 0.2A. 250V.AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 份間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-665L		OFF-(ON)				
DS-665A	SPDT (3P)	ON-ON	1A. 125V.AC 1A. 30V.DC			
DS-665Y		OFF-ON-ON				

注記 / NOTE (ON) = ノンロック / Momentary